

Academy » Primeros pasos » Consultas usando Postman » ¿Cómo crear una cuenta en Postman?


¿Cómo crear una cuenta en Postman?

¿Cómo crear una cuenta en Postman?

Anonymous · 27/08/2026

¿Cómo crear una cuenta en Postman?

Hay que dirigirse al siguiente [enlace de Postman](#) y enlazar tu cuenta en la plataforma que se estime conveniente.

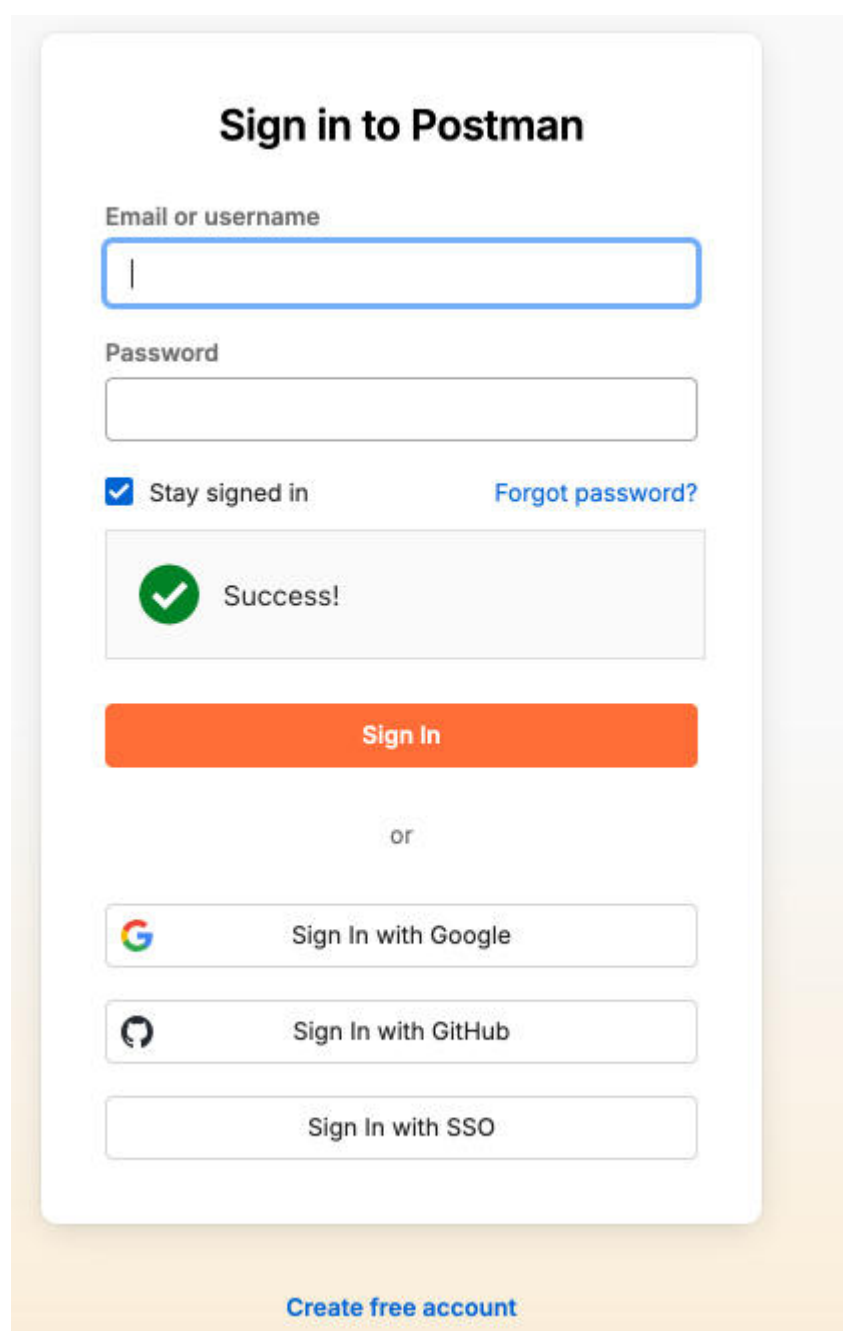

The image shows the 'Sign in to Postman' interface. At the top, the title 'Sign in to Postman' is centered. Below it, there are two input fields: 'Email or username' and 'Password'. The 'Email or username' field is highlighted with a blue border. Below the password field, there is a checkbox labeled 'Stay signed in' which is checked, and a link 'Forgot password?'. Below these, a green checkmark icon is followed by the text 'Success!'. At the bottom of the sign-in section, there is an orange 'Sign In' button. Below the button, the word 'or' is centered. Underneath, there are three buttons for social login: 'Sign In with Google' (with the Google logo), 'Sign In with GitHub' (with the GitHub logo), and 'Sign In with SSO'. At the very bottom of the interface, there is a link 'Create free account'.

¿Cómo crear una colección de API GATEWAY en Postman?


Para poder crear la colección de Postman debes importarla directamente desde el [archivo OpenAPI de API Gateway](#).

Paso 1: Importar el schema OpenAPI

Puedes importar el schema de dos formas:


- Desde URL:** Copia la URL del schema (<https://app.apigateway.cl/schema/api/>) y en Postman selecciona **“Import” > “Link”** y pega la URL. Postman detectará automáticamente el archivo OpenAPI.
- Desde archivo:** Descarga el archivo YAML y luego en Postman selecciona **“Import” > “File”** y elige el archivo descargado.

A continuación se muestra un ejemplo de importación desde URL. Postman detectará automáticamente el schema una vez que pegues la URL:

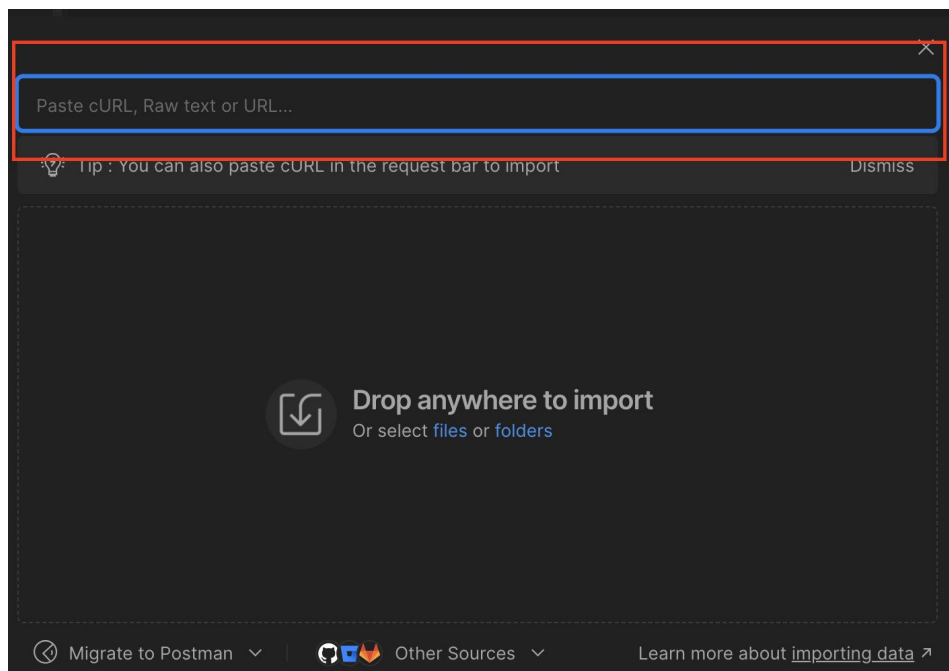


Paso 2: Configurar la importación

Antes de finalizar la importación, haz clic en **“View Import Settings”**.

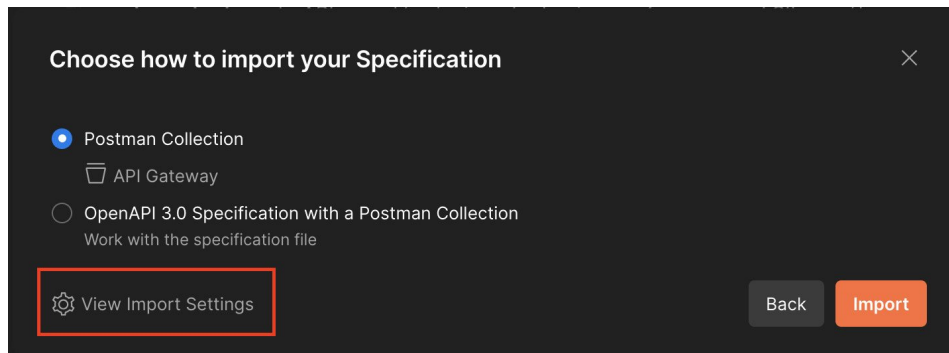

Cambia la opción **“Folder organization”** de **“Paths”** a **“tags”**. Esto organizará mejor los endpoints en la colección agrupándolos por categorías.

Una vez realizado el cambio, la pantalla mostrará la opción seleccionada. Finalmente, haz clic en el botón **“Import”** para completar la importación.

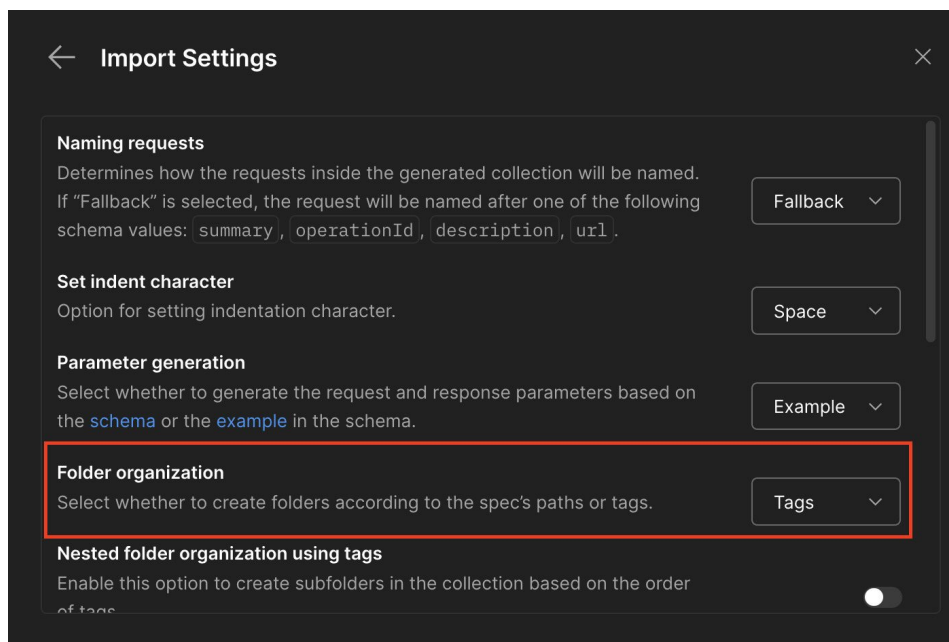

Nota

La ejecución de Postman te derivará a la última versión dependiendo tu sistema operativo.

Configuración después de importar

Importar el schema OpenAPI **no deja lista la autenticación**: cada usuario debe configurar en Postman la autorización de la colección y el valor del token **después** de importar.

Autorización de la colección

1. Abre la **colección** importada (no una petición suelta).
2. Ve a la pestaña **Authorization**.

3. En **Type**, elige **API Key**.
4. Indica que la clave va en **Header**, con **Key** `Authorization` y **Value** `Token {{API_TOKEN}}` (la palabra `Token`, un espacio y la variable; el secreto va solo en `API_TOKEN`).
5. En la misma colección, abre la pestaña **Variables** y crea `API_TOKEN` con tu token de API Gateway (solo la clave, sin el prefijo `Token`).

Si prefieres no guardar el token en variables de colección, puedes definir `API_TOKEN` en un **Environment** y seleccionar ese entorno en el selector superior derecho; las referencias `{{API_TOKEN}}` seguirán resolviéndose igual.

Importante

Postman: después de importar la colección, ir a la colección → **Authorization** → **Type:** API Key → **Add to:** Header → **Key:** `Authorization` → **Value:** `Token {{API_TOKEN}}` → crear la variable `API_TOKEN` en la pestaña **Variables** (o en un Environment con el mismo nombre).

Last updated on 21/08/2026